

ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г. Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

И81 - NO - PNP - BT

(Л63)

Габаритный чертеж

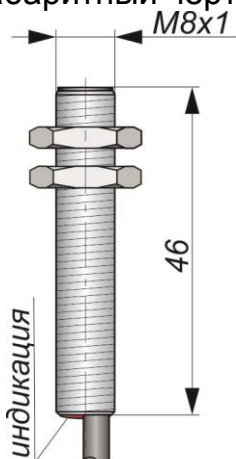


Схема подключения

Нормально-разомкнутый контакт



Технические характеристики И81 - NO - PNP - BT

Типоразмер, мм	M8x1
Способ установки в металл	Невыносной
Номинальное расстояние переключения, S_n , мм	1,5
Рабочее расстояние переключения, S_a , мм, $0 \leq S_a \leq 0.81 S_n$	1,2
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	250
Ток потребления, не более, мА	15
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	1
Максимальная частота переключения, Гц	1500
Наличие комплексной защиты/ от переплюсовки	Нет/Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения	Кабель
Тип используемого кабеля	ПМВ 3x0,12 мм ²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Температура окружающей среды, °C	-15...+105
Материал корпуса	Л63
Масса, г., не более	75

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

28.07.2014

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: skbind@mail.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано: _____ Дата: _____ Подпись: _____